

Interno



Interno

Una buona illuminazione interna comprende tre principali elementi di base: illuminazione generale, illuminazione di certe zone e illuminazione a spot. Nelle pagine successive vi sono diversi prodotti adatti a realizzare l'ideale combinazione di questi elementi. Grazie alla nostra ampia competenza, offriamo una consulenza individuale per la realizzazione ideale di illuminazione interna.

Luxero KSL	3
Luxero MWL	4
Gewiss Elia	6
Luxero CDL	7
Luxero OLR/OLK	8
Luxero BLH	9
Luxero Tega	10
Luxero Triga	10

KSL

Luxero

Lampada a LED per un'illuminazione omogenea.

- ▶ **Grado di protezione: IP44**
- ▶ **Classe di isolamento: I**

- ▶ **Materiali/Farben:**
 - ▷ **Corpo: l'amiera d'acciaio bianca**
 - ▷ **Copertura: PMMA opaco**

- ▶ **Colore della luce (K): 3.000 - 4.000**
(regolabile con interruttore)
- ▶ **Fascio di luce (gradi): 110**

- ▶ **Accessori:**
 - ▷ **Kit d'emergenza di 3 ore**
 - ▷ **Sensore di movimento con raggio 6 m**
 - ▷ **Copertura di sostituzione**

Descrizione	Colore della luce (K)	Lumen (Lm)	Watt (W)	Dimensione (mm)
KSL-280	3.000 · 4.000	900 · 1.000	12	280×95
KSL-360	3.000 · 4.000	1.350 · 1.450	18	360×95
KSL-410	3.000 · 4.000	2.550 · 2.800	32	410×95
KSL-500	3.000 · 4.000	3.200 · 3.550	40	500×95



MWL

Luxero

- ▶ **Grado di protezione:**
- ▶ **Montaggio soffitto: IP54**
- ▶ **Montaggio parete: IP20**
- ▶ **Classe di isolamento: II**

- ▶ **Materiali:**
- ▶ **Copertura: plastica**

- ▶ **Fascio di luce (gradi): 110**
- ▶ **Colore della luce (K): 3.000 · 4.000**
(regolabile con interruttore)

Lampada a parete ed a soffitto con illuminazione omogenea su tutto il corpo illuminante.

- ▶ Possibilità di scelta tra due livelli di luminosità attraverso un interruttore
- ▶ Leggera illuminazione del soffitto
- ▶ Montaggio semplice grazie ad una staffa di montaggio separata

Descrizione	Colore della luce (K)	Lumen (Lm)	Watt (W)	Dimensione (mm)
MWL-R220	3.000 · 4.000	1.000 · 1.500	10 · 15	220×53
MWL-R270	3.000 · 4.000	1.800 · 2.400	18 · 24	270×53
MWL-R400	3.000 · 4.000	2.900 · 3.800	29 · 38	400×65
MWL-Q210	3.000 · 4.000	1.000 · 1.500	10 · 15	210×210×50
MWL-Q260	3.000 · 4.000	1.800 · 2.400	18 · 24	260×260×43
MWL-Q400	3.000 · 4.000	2.900 · 3.800	29 · 38	400×400×63

MWL-R





MWL-Q



MWL-L



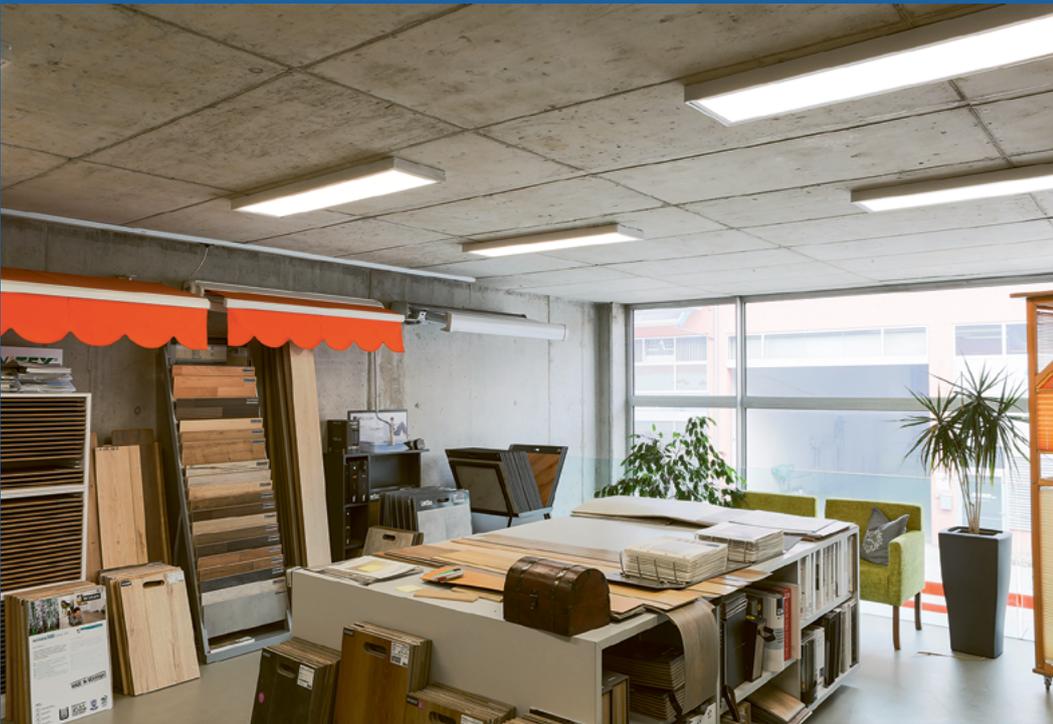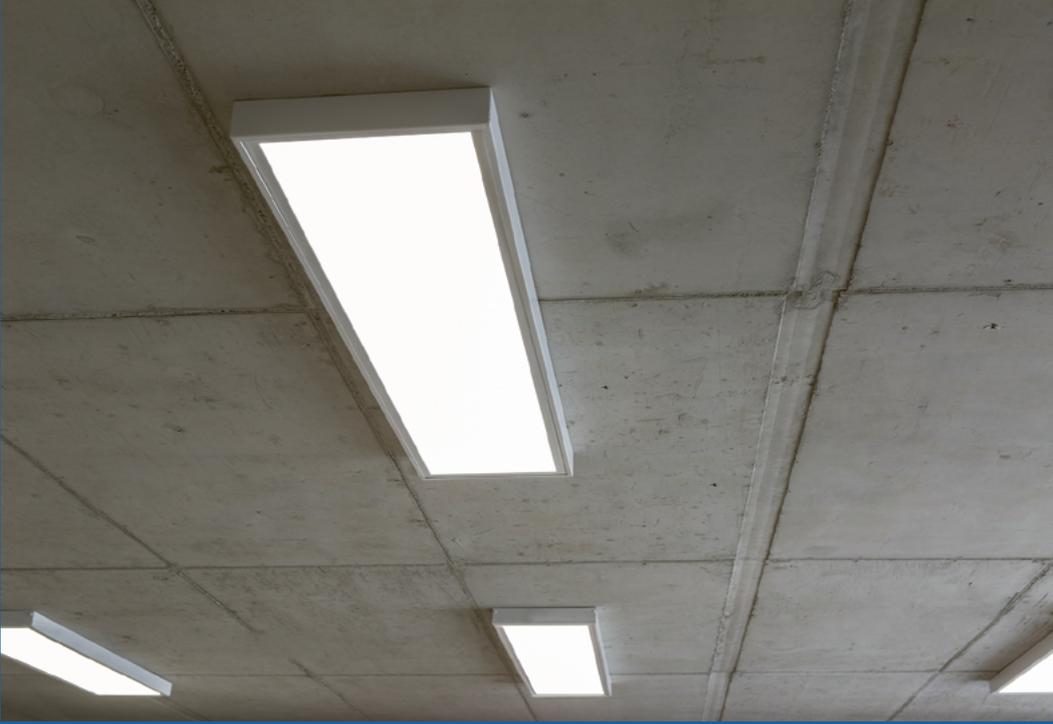

Pavimentista Hofer

Lana/Alto Adige

ELIA

Gewiss

Pannello a LED per illuminazione di uffici e zone di lavoro.


- ▶ **Materiale/colore:**
- ▷ **Cornice: alluminio**
- ▷ **Bianco verniciato a polvere**

- ▶ **Colore della luce (K): 3.000 - 4.000**
- ▶ **Resa cromatica (CRI): > 80/90**
- ▶ **Dimmerazione DALI**

- ▶ **Accessori: Kit d'emergenza**

- ▶ Disponibili in PMMA o alluminio pressofuso
- ▶ Montaggio ad incasso, a soffitto ovvero a sospensione

Descrizione	Colore della luce (K)	Lumen (Lm)	Watt (W)	Dimensione (mm)
ELIA – On/Off	3.000	3.700	33	600×600
ELIA – DALI	3.000	3.700	33	600×600
ELIA – On/Off	4.000	4.000	33	600×600
ELIA – DALI	4.000	4.000	33	600×600
ELIA – On/Off	3.000	3.700	33	1.200×300
ELIA – DALI	3.000	3.700	33	1.200×300
ELIA – On/Off	4.000	4.000	33	1.200×300
ELIA – DALI	4.000	4.000	33	1.200×300



CDL

Luxero

► **Grado di protezione: IP44**

► **Classe di isolamento: II**

► **Resa cromatica (CRI): > 83**

► **Fascio di luce: (gradi):**

▷ **Con riflettore: 60**

▷ **Senza riflettore: 80**

► **Dimmerazione DALI**

► **Accessori: anelli verniciati con diametri a scelta**

LED downlight di altissima qualità con piastra opaca o riflettore in alluminio.

► **Montaggio con molla di trazione per soffitto in cartongesso con spessore massimo di 30 mm**

► **Con anello riflettore (UGR < 19) o senza**

► **La fornitura comprende anche il kit di alimentazione**

► **Diametro (mm): 90 · 125 · 175 · 205**

Descrizione	Colore della luce (K)	Lumen (Lm)	Watt (W)	Dimensione (mm)
CDL-90	3.000 · 4.000	750 · 800	9	100×67
CDL-125	3.000 · 3.500 · 4.000	1.350	11	147×80
CDL-175	3.000 · 3.500 · 4.000	2.200	17	208×92
CDL-205	3.000 · 3.500 · 4.000	3.200	25	230×02

Senza riflettore



Con riflettore



OLR/OLK

Luxero

► **Grado di protezione:** IP20

► **Classe di isolamento:** I

► **Materiali/colori:**

▷ **Corpo:** alluminio verniciato a polvere, grigio o bianco

▷ **Diffusore:** anello in alluminio (diretto) PMMA opaco (indiretto)

► **Resa cromatica (CRI):** > 80

► **Direzione di luce:**

▷ **A sospensione:** 65% diretto · 35% indiretto

▷ **A terra:** 50% diretto · 50% indiretto

Lampada a sospensione o da terra ideale per postazioni di lavoro con computer.

Modelli:

► OLR/OLK-3030 da sospensione: dimmerazione DALI, corde e alimentatore inclusi

► OLR/OLK-4040 da terra: dimmerazione attraverso Touchpanel, sensore di movimento e di luminosità

Descrizione	Colori	Colore della luce (K)	Lumen (Lm)	Watt (W)	Dimensione (mm)
OLR-3030	grigio	4.000	5.000	55	1.200×260×30
OLK-3030	bianco	4.000	5.000	55	1.200×260×30
OLR-4040	grigio	4.000	7.000	77	1.950×692×310
OLK-4040	bianco	4.000	7.000	77	1.950×692×310

OLR/OLK-4040



OLR/OLK-3030



BLH

Luxero

► **Grado di protezione:** IP20

► **Classe di isolamento:** I

► **Materiali/colori:**

▷ **Corpo:** alluminio verniciato a polvere

▷ **Filtro paraluce nero**

► **Resa cromatica (CRI):** > 80

► **Direzione di luce:**

▷ **A sospensione:** 40% diretto · 60% indiretto

▷ **A soffitto:** 100% diretto

▷ **Da terra:** 25% diretto · 75% indiretto

► **Accessori:** baldacchino per lampada a sospensione

Lampada disponibile nelle versioni a sospensione ed a soffitto o da terra.

Modelli:


► BLH-2436 da sospensione: dimmerabile DALI, possibile connessione di 10 lampade

► BLH-3000 da soffitto: dimmerabile DALI, possibile connessione di 10 lampade


► BLH-2060 da terra: possibile illuminazione di due posti di lavoro, illuminazione dirette ed indiretta, regolabile attraverso Touchpanel

Descrizione	Colori	Colore della luce (K)	Lumen (Lm)	Watt (W)	Dimensione (mm)
BLH-3000	grigio · bianco	4.000	4.050	30	1.290×53×78
BLH-2436	grigio · bianco	4.000	7.800	60	1.288×48×76
BLH-2060	grigio · bianco	4.000	9.600	80	1.960×1.205×52

BLH-2060

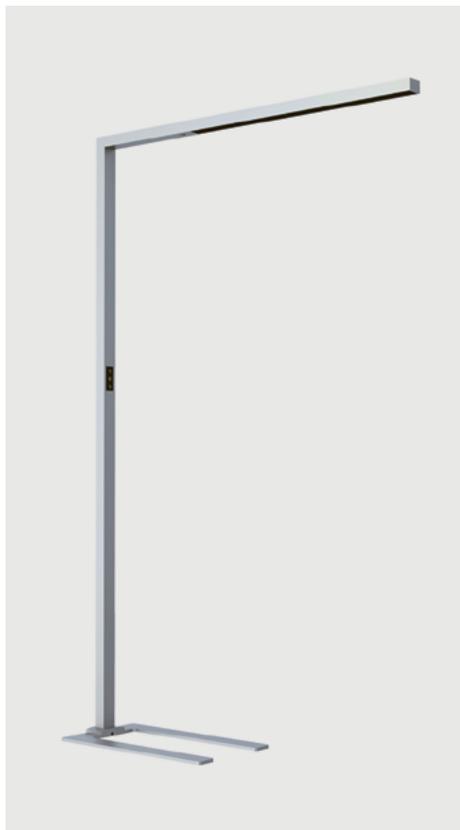

BLH-2436

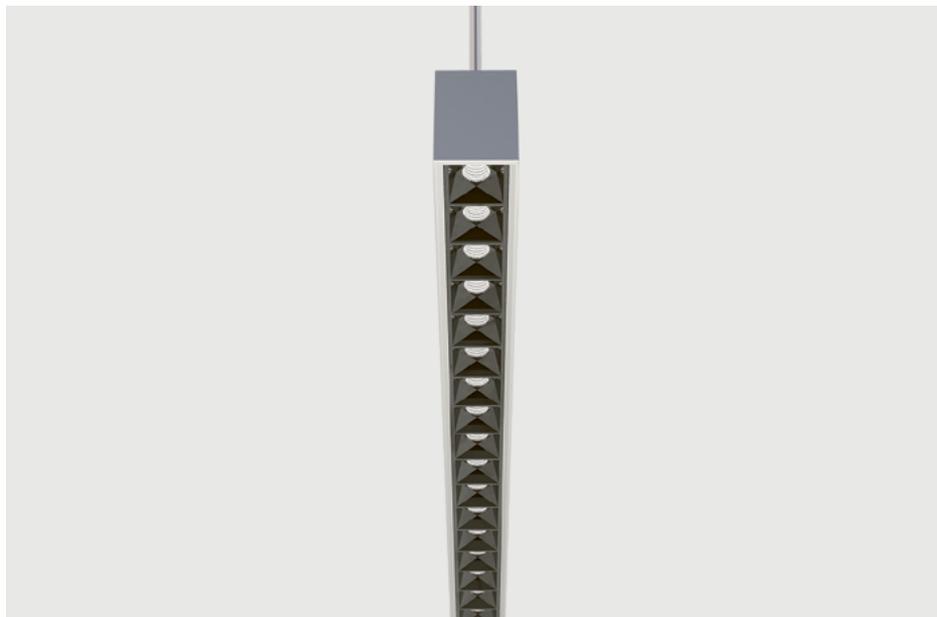

TEGA

Luxero

- ▶ **Grado di protezione:** IP20
- ▶ **Classe di isolamento:** I

▶ **Materiali:**

- ▷ **Corpo:** alluminio pressofuso
- ▷ **Riflettore:** alluminio
- ▷ **Vetro di trasmissione**
- ▶ **Colori:** bianco · grigio · nero

- ▶ **Resa cromatica (CRI):** > 90
- ▶ **Fascio di luce (gradi):** 40

Lampada a binario con adattatore universale.

- ▶ 350° girabile, 350° orientabile
- ▶ Dimmerazione con DALI o CASAMBI



Descrizione	Colori	Colore della luce (K)	Lumen (Lm)	Watt (W)	Dimensione (mm)
TEGA	bianco · grigio · nero	3.000 · 4.000	3.000	26	98×8
TEGA	bianco · grigio · nero	3.000 · 4.000	4.000	36	98×78

TRIGA

Luxero

- ▶ **Grado di protezione:** IP20
- ▶ **Classe di isolamento:** I

▶ **Materiali:**

- ▷ **Corpo:** Aluminiumdruckguss
- ▶ **Colori:** bianco · argento · nero

- ▶ **Resa cromatica (CRI):** > 90
- ▶ **Fascio di luce (gradi):** 40

Lampada a binario con alimentatore integrato.

- ▶ 350° girabile, 90° orientabile



Descrizione	Colori	Colore della luce (K)	Lumen (Lm)	Watt (W)	Dimensione (mm)
TRIGA	bianco · argento · nero	3.000 · 4.000	2.000 · 3.500	18 · 32	96×113

Sedi

Sede principale
MAFA Srl
Via G. di Vittorio 21
I-39100 Bolzano

Sede in Austria
MAFA Srl
Pembaurstr. 14
A-6020 Innsbruck

Contatto

T. +39 0471/1882671
E. info@lumaxonline.com
www.lumaxonline.com

T. +43 512/327976
E. info@lumaxonline.com
www.lumaxonline.com

Premium partner**BEGA****GEWISS****LUXERO****Disclaimer**

Editore:
MAFA Srl
Con riserva di modifiche ed errori
© 2021 Lumax

Grafica:
Nudo Design, Bolzano